




Monitor interno

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili IP/bifilare, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, touch screen capacitivo e tasti per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot microSD-Card max 64 Gb, montaggio ad applicare su muro o scatola predisposta con piastra in dotazione, da utilizzare con switch VAE064-2 e alimentatore VAE025 non inclusi. Consumo massimo 6W. (189.0x130.0x26.9mm)

PIXVIDEO

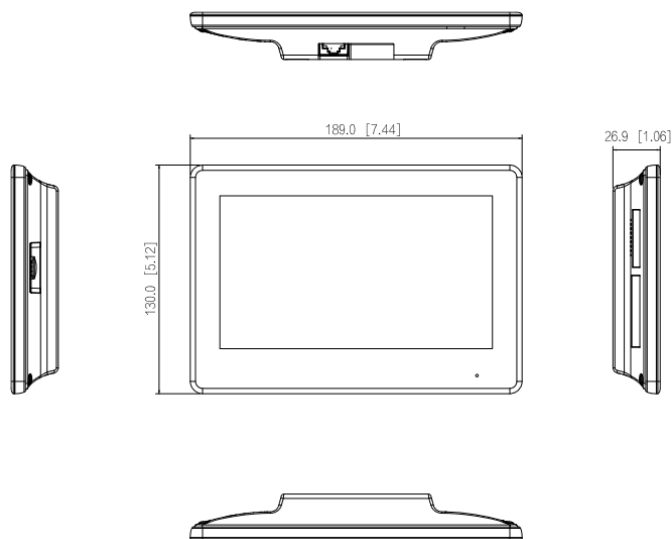

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche Tecniche

Modello **VIB073-2**

Sistema

Processore principale Embedded

Sistema operativo Linux OS

Compatibilità ONVIF

Protocolli di rete SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

Base

Tipologia schermo Touch capacitivo

Display TFT da 7"

Risoluzione 1024x600

Compressione audio G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM

Ingresso audio 1

Uscita audio Speaker integrato

Modalità audio Bidirezionale

Ottimizzazione audio Soppressione eco

Bit Rate audio 16 KHz, 16 Bit

Funzioni

Modalità comunicazione Completamente digitale bifilare

Messaggi testuali Inviati dal centro di controllo, visualizzabili sullo schermo del posto interno (occorre SD card)

Messaggi video Sì (occorre SD card)

DND Periodo e modalità configurabili

Quantità estensioni Ville: 3, appartamenti: 3

Archiviazione Micro SD card (fino a 64 GB)

Performance

Materiale scocca PC + ABS

Porte

RS-485 1

Ingressi allarme 6

Uscita allarme 1

Potenza di uscita 1 (12V/100mA)

Campanello Sì (attraverso un ingresso allarme)

Rete 1 porta bifilare e 1 porta Ethernet 10/100 Mbps

Generale

Colore Nero/bianco

Alimentazione Switch bifilare (portata alimentazione 100 m), PoE standard

Alimentatore Non incluso

Installazione A superficie

Certificazioni CE, FCC, UL

Accessori Staffa e cavo a nastro allarme (inclusi)

Dimensioni 189x130x26.9 m

Temperatura di esercizio -10°C ~ +55°C

Umidità di esercizio 20% ~ 93%

Altitudine di esercizio <3000 m

Assorbimento Standby ≤ 2 W; operativo ≤ 6 W

Peso netto 388 g

Peso con confezione 741 g